



GoLuz Clean




Especial industria alimentaria



Sin vidrio:

Lente de policarbonato.
Evita riesgos por rotura
de vidrio.

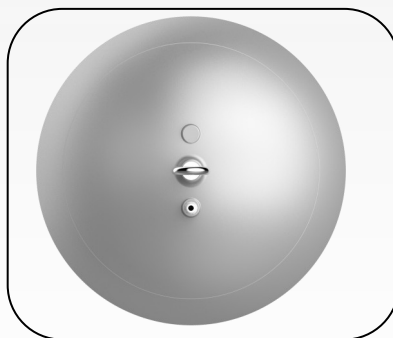

Fácil limpieza:

Superficie lisa para una
limpieza mas fácil



IP 66:


Protección contra
agua y polvo

GoLuz Clean


Características principales:

Modelo	CC 100	CC 120	CC 150	CC200
Flujo Luminoso	13.000 lm	15.600 lm	19.500 lm	26.000 lm
Eficiencia	130 lm/W			
Potencia	100 W	120 W	150 W	200
Angulo de Apertura	50° , 90°, 120°			
Temperatura de Color	4000 K, 5000 K			
CRI	70 (opcionalmente 80)			
Driver	Meanwell			
Material	Carcasa: Fundición de aluminio Cubierta: Lente policarbonato			
Protección	IP66			
Rango Temperatura	-30 a +50°C			
Rango Humedad	15 ~ 90 %			
Alimentación	100-240 Vac			
Peso	7,2 Kg			


Dimensiones:

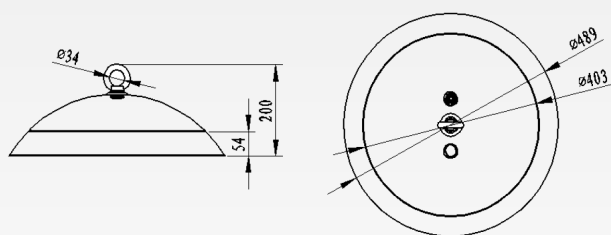


Fotometría :




Lente 50°



Lente 90°



Difusor 120°



Lente 90°



© 2015 GOLUZ.ES
Tel: +34 948 915 019 Fax: +34 948 701 608
E-mail: info@goluz.es

WWW.GOLUZ.ES