



Iluminación ATEX


# Estanca ES04



# Estanca ES04 ATEX

## Características:

- Pantalla estanca para uso en zonas con riesgo de explosión, en atmosferas de gas y polvo combustible
- Carcasa de fundición de aluminio
- Cubierta de policarbonato
- Tensión de entrada: 100-270V



Marcado::

Lm/W  
120

Referencias



II 2 G Ex db IIC T6 Gb  
II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db

Descripción	REF	Potencia W	Flujo Lm	Tª Color
Estanca ES04-20	EX-ES04-20	20	2.400	3000K 4000K 6500K
Estanca ES04-40	EX-ES04-40	40	4.800	
Estanca ES04-60	EX-ES04-60	60	7.200	
Estanca ES04-80	EX-ES04-80	80	9.600	
Estanca ES04-120	EX-ES04-120	120	14.400	


## Kit emergencia:

- Potencia salida: 20W
- Potencia carga: 7.5W
- Autonomía: 120min
- Batería: Litio 12V 6Ah
- Tiempo de recarga: 24horas



Dimensiones:

S (20-60W):

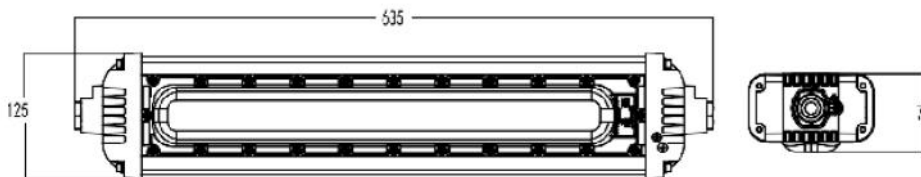

L (80-120W):

