




GoLuz LINEAL ST

iluminación de pasillos

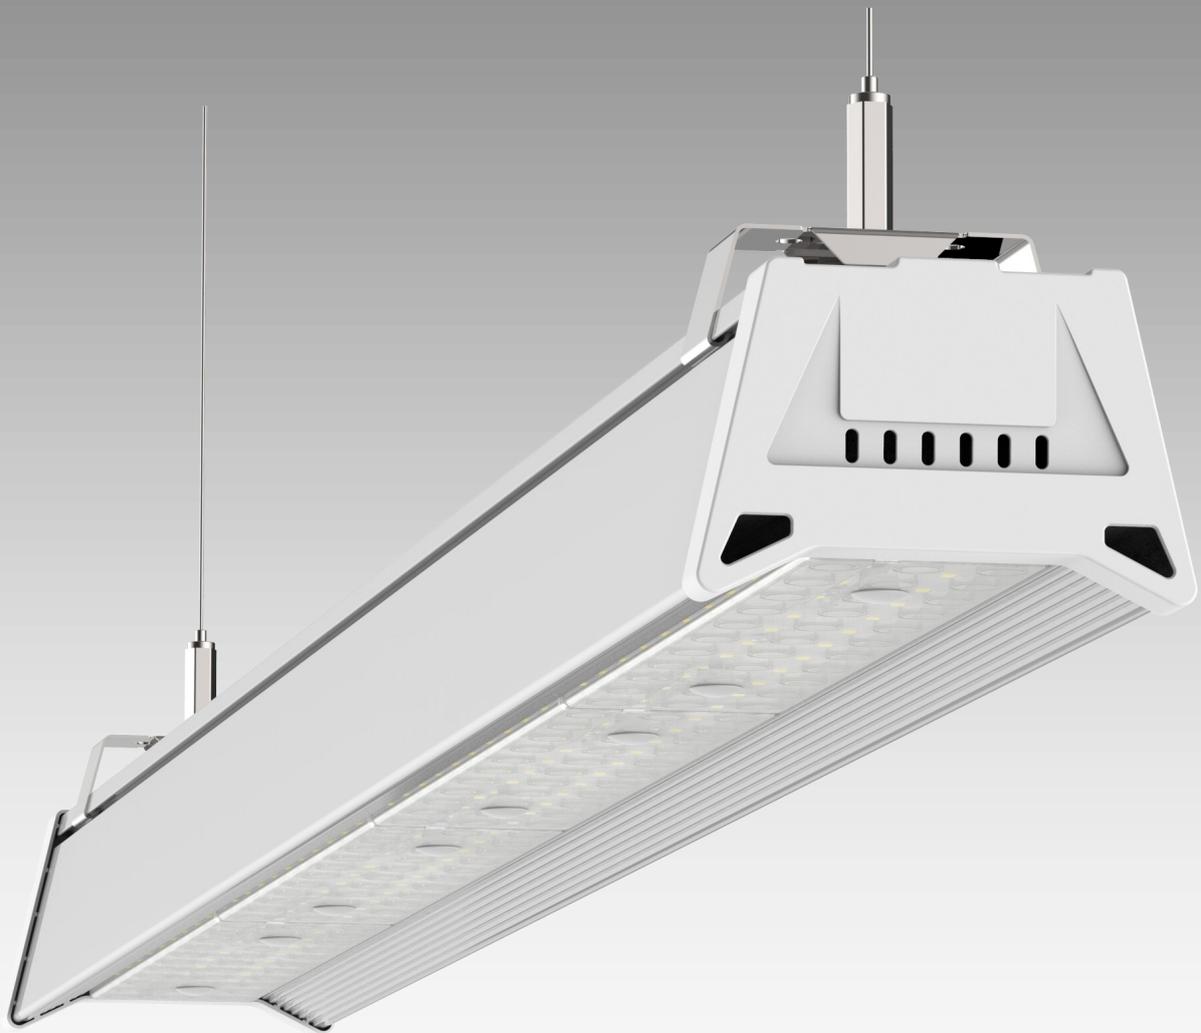


GoLuz Linear ST




Características principales:

| | | | | |
|-----------------------|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| Modelo | Lineal ST 60 | Lineal ST 90 | Lineal ST 120 | Lineal ST 150 |
| Lámpara | Modulo LED Nichia | | | |
| Potencia | 60 W | 90 W | 120 W | 150 W |
| Angulo de Apertura | 60° ; 90° ; 40° x 130° | | | |
| Flujo Luminoso | 6.900 Lm | 10.800 Lm | 14.400Lm | 18.000 Lm |
| Temperatura de Color | 4000 k | | | |
| CRI | > 80 | | | |
| Alimentación | 100-270 Vac | | | |
| Protección | IP 20 | | | |
| Rango de temperaturas | -30 a +50°C | | | |
| Material | Carcasa: Fundición de aluminio | | | |
| | Cubierta: lente policarbonato | | | |
| Color | Blanco | | | |
| Driver | No regulable o 1-10V: Meanwell | | | |
| Peso | 2.2 Kg | 3.7 Kg | 4.5 Kg | 5.1 Kg |
| Dimensiones (mm) | 608x119x82 | 895x119x82 | 1182x119x82 | 1469x119x82 |

Fotometría:

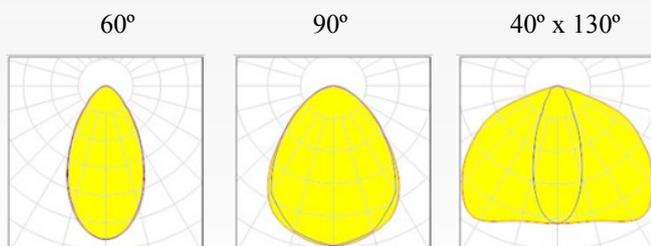

Dimensiones (Lineal ST 90):

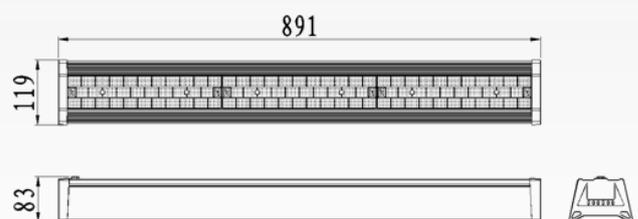

© 2015 GOLUZ.ES

WWW.GOLUZ.ES