




Proyectores

LUNA



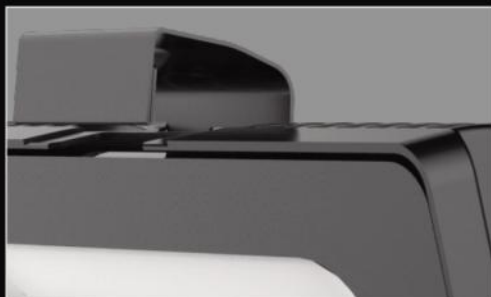


Acceso sin herramientas

- Fácil instalación y mantenimiento.
- Instalación o sustitución del driver sin herramientas.
- El cierre garantiza la estanqueidad de la luminaria.



Compensación de presión

- Dispone de válvula para compensar la presión interior/exterior, alargando la vida de las juntas y los componentes del interior.
- Impide la entrada de humedad.

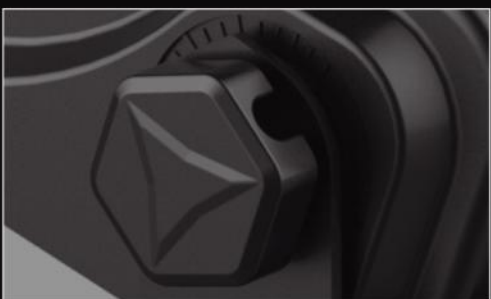

Ángulo ajustable

- Permite ajustar la inclinación del proyector cada 10°.



Doble protección

- Lente policarbonato y vidrio templado.
- Lente de policarbonato con protección UV.
- La superficie lisa del vidrio templado permite una fácil limpieza.



Proyectores

LUNA





Proyector LUNA

Características:



- Proyector LED
- Gama desde 40W hasta 240W
- Varias opciones de regulación y control
- Índice de reproducción cromática Ra>80
- Fundición de aluminio y cubierta de vidrio
- Ópticas de policarbonato
- Válvula compensación presiones
- Tensión de entrada: 100-270V

LED:  DRIVER:  
INVENTRONICS




Lm/W
135

Gama :


Descripción	REF	Potencia W	Flujo Lm		Tª Color	
Proyector LUNA 40W	PL40	40	5.400	308 x 360x 83 mm	3000 K 4000 K 5000 K 5700 K	15° 30° 60° 30°x60° Asimétrica Ancha Asimétrica Frontal
Proyector LUNA 60W	PL60	60	8.100			
Proyector LUNA 80W	PL80	80	10.800			
Proyector LUNA 100W	PL100	100	13.500	366 x 413x 83 mm	3000 K 4000 K 5000 K 5700 K	15° 30° 60° 30°x60° Asimétrica Ancha Asimétrica Frontal
Proyector LUNA 120W	PL120	120	16.200			
Proyector LUNA 150W	PL150	150	20.250	462 x 452 x88 mm	3000 K 4000 K 5000 K 5700 K	15° 30° 60° 30°x60° Asimétrica Ancha Asimétrica Frontal
Proyector LUNA 180W	PL180	180	24.300			
Proyector LUNA 200W	PL200	200	27.000			
Proyector LUNA 240W	PL240	240	32.400			




Ópticas:



1-Intensiva 15°



2-Intensiva 30°




3-Intensiva (30°x60°)



4- Asimétrica frontal (65°x120°)



5-Asimétrica Ancha(30°x60°)



6-Intensiva 60°



Regulación:

- 1- Sin regulación
- 2- Regulación 1-10V
- 3- DALI
- 4- 5 pasos



Dimensiones:

Tres tamaños:

