

# Campana GOLUZ



IP 65

140  
Lm / W

IK 10

160  
Lm / W

GARANTIA


5

AÑOS

# Industrial Campana


## Características

<b>Fuente de Luz</b>	Módulo LED Nichia
<b>Potencia</b>	70W - 300W
<b>Ángulo de apertura</b>	50°; 90°; 120°
<b>Flujo Luminoso</b>	9.800 lm - 42.000 lm
<b>Temperatura color</b>	5000K (opcional 4000K)
<b>Índice reproducción cromática</b>	> 70 (opcional >80)
<b>Vida útil L80B20</b>	> 100.000 horas
<b>Rango de temperaturas</b>	-30 a +50°C
<b>Driver</b>	Meanwell IP65 Versión DALI: Invertronics
<b>Tensión de red</b>	100-270Vac / 50-60Hz
<b>Regulación</b>	1-10V (Opcional DALI)
<b>Protección</b>	IP 65 IK 10
<b>Material</b>	Carcasa: Fundición Aluminio Cubierta: Lente Policarbonato

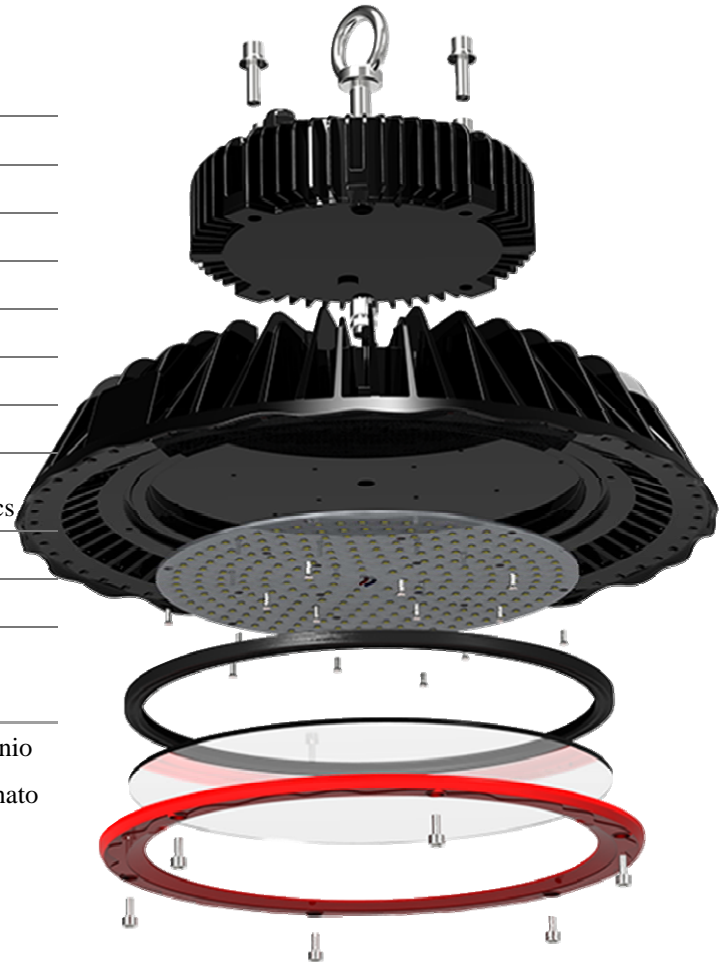


## Dimensiones


CG70 - 90 (1-10V):




CG100 - 240 (1-10V):

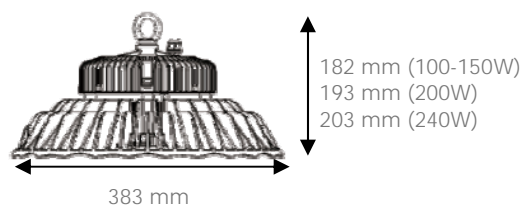


CG300 (1-10V) y DALI:

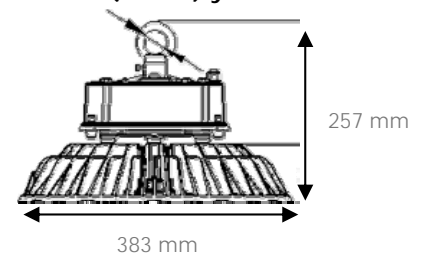


## Fotometrías:



Ángulo Apertura 50°



Ángulo Apertura 90°



Ángulo Apertura 120°

## Versión Estándar (140lm/W):

Modelo	Potencia	Flujo	Regulable	Referencias		
				Óptica 50°	Óptica 90°	Óptica 120°
Campana GOLUZ 70W	70 W	9.800 lm	1-10V DALI	---	CG70-2-5K-2 CG70-3-5K-2	---
Campana GOLUZ 90W	90 W	12.600 lm	1-10V DALI	---	CG90-2-5K-2 CG90-3-5K-2	---
Campana GOLUZ 100W	100W	14.000 lm	1-10V DALI	CG100-2-5K-1 CG100-3-5K-1	CG100-2-5K-2 CG100-3-5K-2	CG100-2-5K-3 CG100-3-5K-3
Campana GOLUZ 120W	120W	16.800 lm	1-10V DALI	CG120-2-5K-1 CG120-3-5K-1	CG120-2-5K-2 CG120-3-5K-2	CG120-2-5K-3 CG120-3-5K-3
Campana GOLUZ 150W	150W	21.000 lm	1-10V DALI	CG150-2-5K-1 CG150-3-5K-1	CG150-2-5K-2 CG150-3-5K-2	CG150-2-5K-3 CG150-3-5K-3
Campana GOLUZ 200W	200W	28.000 lm	1-10V DALI	CG200-2-5K-1 CG200-3-5K-1	CG200-2-5K-2 CG200-3-5K-2	CG200-2-5K-3 CG200-3-5K-3
Campana GOLUZ 240W	240W	36.000 lm	1-10V DALI	CG240-2-5K-1 CG240-3-5K-1	CG240-2-5K-2 CG240-3-5K-2	CG240-2-5K-3 CG240-3-5K-3
Campana GOLUZ 300W	300W	45.000 lm	1-10V DALI	CG300-2-5K-1 CG300-3-5K-1	CG300-2-5K-2 CG300-3-5K-2	CG300-2-5K-3 CG300-3-5K-3

## Versión PLUS (160lm/W):

Modelo	Potencia	Flujo	Regulable	Referencias		
				Óptica 50°	Óptica 90°	Óptica 120°
Campana GOLUZ PLUS 100W	100W	16.000 lm	1-10V DALI	CG100P-2-5K-1 CG100P-3-5K-1	CG100P-2-5K-2 CG100P-3-5K-2	CG100P-2-5K-3 CG100P-3-5K-3
Campana GOLUZ PLUS 120W	120W	19.200 lm	1-10V DALI	CG120P-2-5K-1 CG120P-3-5K-1	CG120P-2-5K-2 CG120P-3-5K-2	CG120P-2-5K-3 CG120P-3-5K-3
Campana GOLUZ PLUS 150W	150W	24.000 lm	1-10V DALI	CG150P-2-5K-1 CG150P-3-5K-1	CG150P-2-5K-2 CG150P-3-5K-2	CG150P-2-5K-3 CG150P-3-5K-3
Campana GOLUZ PLUS 200W	200W	32.000 lm	1-10V DALI	CG200P-2-5K-1 CG200P-3-5K-1	CG200P-2-5K-2 CG200P-3-5K-2	CG200P-2-5K-3 CG200P-3-5K-3
Campana GOLUZ PLUS 240W	240W	37.200 lm	1-10V DALI	CG240P-2-5K-1 CG240P-3-5K-1	CG240P-2-5K-2 CG240P-3-5K-2	CG240P-2-5K-3 CG240P-3-5K-3

Nota: La campana GOLUZ está disponible en 3000K, 4000K, 5000K y 5700K.

3000K : 3K  
5000K : 5K

4000K : 4K  
5700K : 6K

## Accesorios Campana GoLuz

	Descripción	Imagen
Accesorios Montaje	Lira ajustable	
Difusor	Difusor Acrílico SIN cubierta inferior	
	Difusor Acrílico CON cubierta inferior	
	Reflector Aluminio	
Elementos Regulación	Sensor Movimiento / Luz día	
	Sensor Luz día	

## Acabados:

 1-10V Blanco o Negro	 Luminaria 	 Inalámbrico 	 Kit Emergencia
 Sensor Movimiento / Luz Día	 Reflector Acrílico	 Reflector Aluminio	 Lira