



Parque Alumbrado Público





Parque

Características principales:

Armadura:	Fundición de aluminio
Acabado:	Imprimación Epoxy color Negro
Fijación:	Fijación columna Ø 60 / Ø 76 mm
LED:	Led Alta eficiencia CREE
Color:	4000 K (Opcionalmente 3000K)
Óptica:	Policarbonato
Driver:	Meanwell
Vida útil:	>50.000 h.
Alimentación red:	AC 110-240 V 50-60Hz
Altura :	520 mm
Anchura :	475 mm
Peso:	12.7 Kg (aprox.)
Protección:	IP 66 IK 10
Seguridad eléctrica:	Clase I
Norma EN 60598 / EN 55015	




Dimensiones:

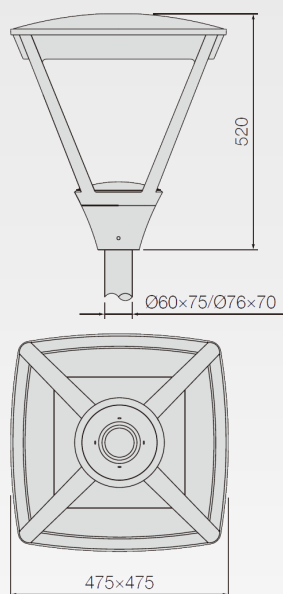

Fotometrías:

Simetrica

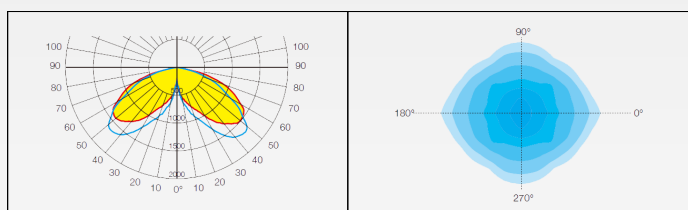

Gama:

Modelo	Potencia	Color	Nº LEDs	Flujo Luminoso
Parque 40W	40 W	4.000 K	32	3.800 Lm
Parque 60W	60 W	4.000 K	48	5.800 Lm
Parque 80 W	80 W	4.000 K	48	7.500 Lm



© 2015 GOLUZ.ES
Tel: +34 948 915 019 Fax: +34 948 701 608
E-mail: info@goluz.es

WWW.GOLUZ.ES